


FICHA TÉCNICA

LADRILLO HUECO 12 ACANALADO

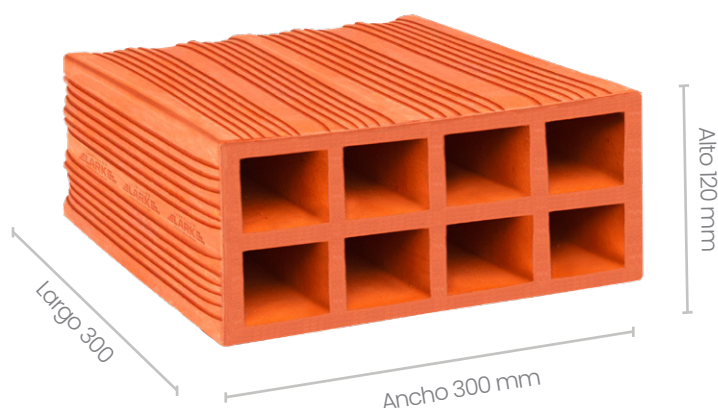

Es el ladrillo fabricado de arcilla moldeada, extruida y cocida en un horno tipo túnel de proceso continuo.

Producto secado artificialmente.

CARACTERÍSTICAS DE GENERALES

Denominación del Bien	: Hueco 12 acanalado
Denominación técnica	: Ladrillo Hueco 12 acanalado
Grupo/clase/ familia	: Construcciones de Techo
Dimensiones (mm)	: Alto 120 / Ancho 300 / L. Corte 300
Peso	: 6.20 kg.
Unidades m ²	: 9

Características Técnicas:

DE LOS TIPOS DE LADRILLOS

Según la Norma NTP 399.613-NTP331.040 Aplicado a los ladrillos huecos de arcilla para uso en losas aligeradas de entrepiso y techo, con la finalidad de llenar los vacíos entre las viguetas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Variación de la dimensión (mm)	: ± 2.00
Alabeo (mm)	: ≤ 2
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	: ≥ 2.00 Kg/cm ²
Absorción(%)	: ≤ 22
Efluorescencia	: NO EFLORESCENTE

Otras especificaciones:

- Proceso de fabricación altamente controlado.
- Control de Calidad riguroso en todos los procesos.
- Peso exacto
- Secado Artificial Automatizado.