

KK-18



FICHA TÉCNICA

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS

DEFINICIÓN

UNIDAD DE ALBAÑILERÍA:
LADRILLOS Y BLOQUES DE ARCILLA COCIDA, DE CONCRETO O DE SÍLICE-CAL. PUEDE SER SÓLIDA, HUECA, ALVEOLAR O TUBULAR. PARA EFECTOS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL, LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA SE CLASIFICARÁN EN 5 CLASES. (TIPO I, II, III, IV, V)

Definición según Norma E070

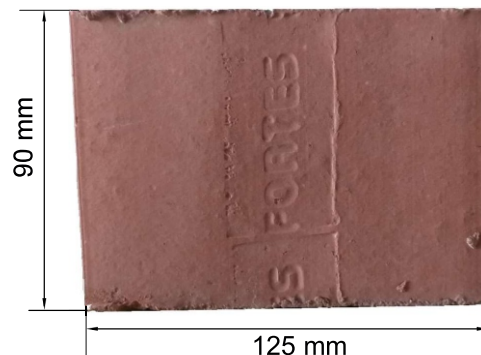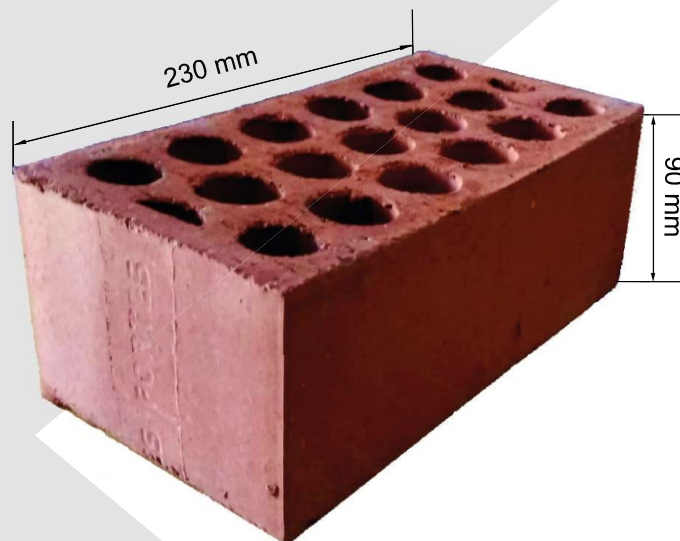

DIMENSIONES

	Unidad de medida	Valores
Ancho*	cm	12.5
Largo *	cm	23
Alto *	cm	9
Peso **	kg	2.9

*Tolerancia de ± 2 mm **Tolerancia de $\pm 5\%$

CARACTERÍSTICAS

	Unidad de medida	Valores
Resistencia a la compresión	kg/cm ²	180**
Rendimiento	und/m ²	40
Resistencia al fuego	°C	900

**Mínimo requerido por la norma para un ladrillo tipo IV: 150 kg/cm²